eka SYSTEM | Wand-, Decken- und Dachdurchführungen

Brandschutzelemente

PREISLISTE 2026
TECHNISCHE DATEN

STAND SEPT. 2026

eka Sphering

EINE GUTE PARTNERSCHAFT VON ANFANG AN

eka zählt zu den führenden Herstellern von Edelstahl-kaminen, Abgas- und Lüftungssystemen in Deutschland.

Mit unserem Know how und über 40 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung innovativer Abgas-, Lüftungs- und Schornsteinsysteme aus Edelstahl sind wir der richtige Partner für Ihr Projekt.

EINER DER FÜHRENDEN HERSTELLER IN EUROPA

Unsere Anlagen sind europaweit bekannt für Innovation und höchste Qualität. Seit 2023 gehören wir zur Sphering Group, einem der führenden europäischen Anbieter von Abgas-, Schornstein- und Luftsystemen.

Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit steht für uns im Mittelpunkt. Wir begleiten unsere Kunden von der Planung bis zur Umsetzung und unterstützen sie mit Erfahrung, Fachwissen und praxisnahen Lösungen. Dazu gehört auch eine kompetente Beratung in technischen und fachlichen Fragen.

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN? SONDERANFERTIGUNGEN SIND UNSERE SPEZIALITÄT

Jede bauliche Situation ist einzigartig. Und genau hier liegt unsere Expertise. Mit unserer langjährigen Erfahrung konstruieren und fertigen wir maßgeschneiderte Anlagen. Exakt abgestimmt auf Ihre individuellen Anforderungen und baulichen Gegebenheiten. Sie erhalten eine nachhaltige Lösung mit langfristigem Mehrwert.

PRODUKTE IN HÖCHSTER QUALITÄT
SCHNELL UND SICHER UMGESETZT

Ob privat, gewerblich oder industriell – wir bieten für jede Anwendung die passende Lösung.

Unsere Edelstahlkamine und Schornsteinsysteme überzeugen durch Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit. Modernste Fertigungstechnik ermöglicht uns die präzise und schnelle Herstellung von Serien- und Sonderteilen nach aktuellen Normen und höchsten Qualitätsstandards.

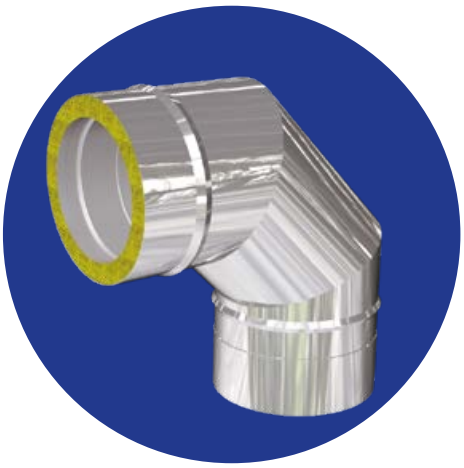

ALLES AUS EINER HAND
eka KUNDENSERVICE

eka fertigt effiziente Anlagen, auf die Sie sich verlassen können.

Der gesamte Planungs- und Fertigungsprozess, vom Projektmanagement über die Projektentwicklung, einer umfassenden Planung und Kalkulation, über CAD-Konstruktion bis hin zur termingerechten Produktion der Anlage mit hochmoderner Fertigungstechnologie liegt in einer Hand.

Sphering

Flue & Air Care

ÜBER UNS

Sphering ist ein führender Anbieter von Abgas- und Schornsteinsystemen in Europa.

Sphering erweitert seine industrielle Präsenz mit führenden Marken und einem breiten Produktsortiment. Dabei wird die Gruppe durch eigene Innovations- und Testlabore WeLab® unterstützt. Zu den Marken der Gruppe gehören: Apros, Eurotip, eka, Joncoux, Lorflex, MK und SFL.

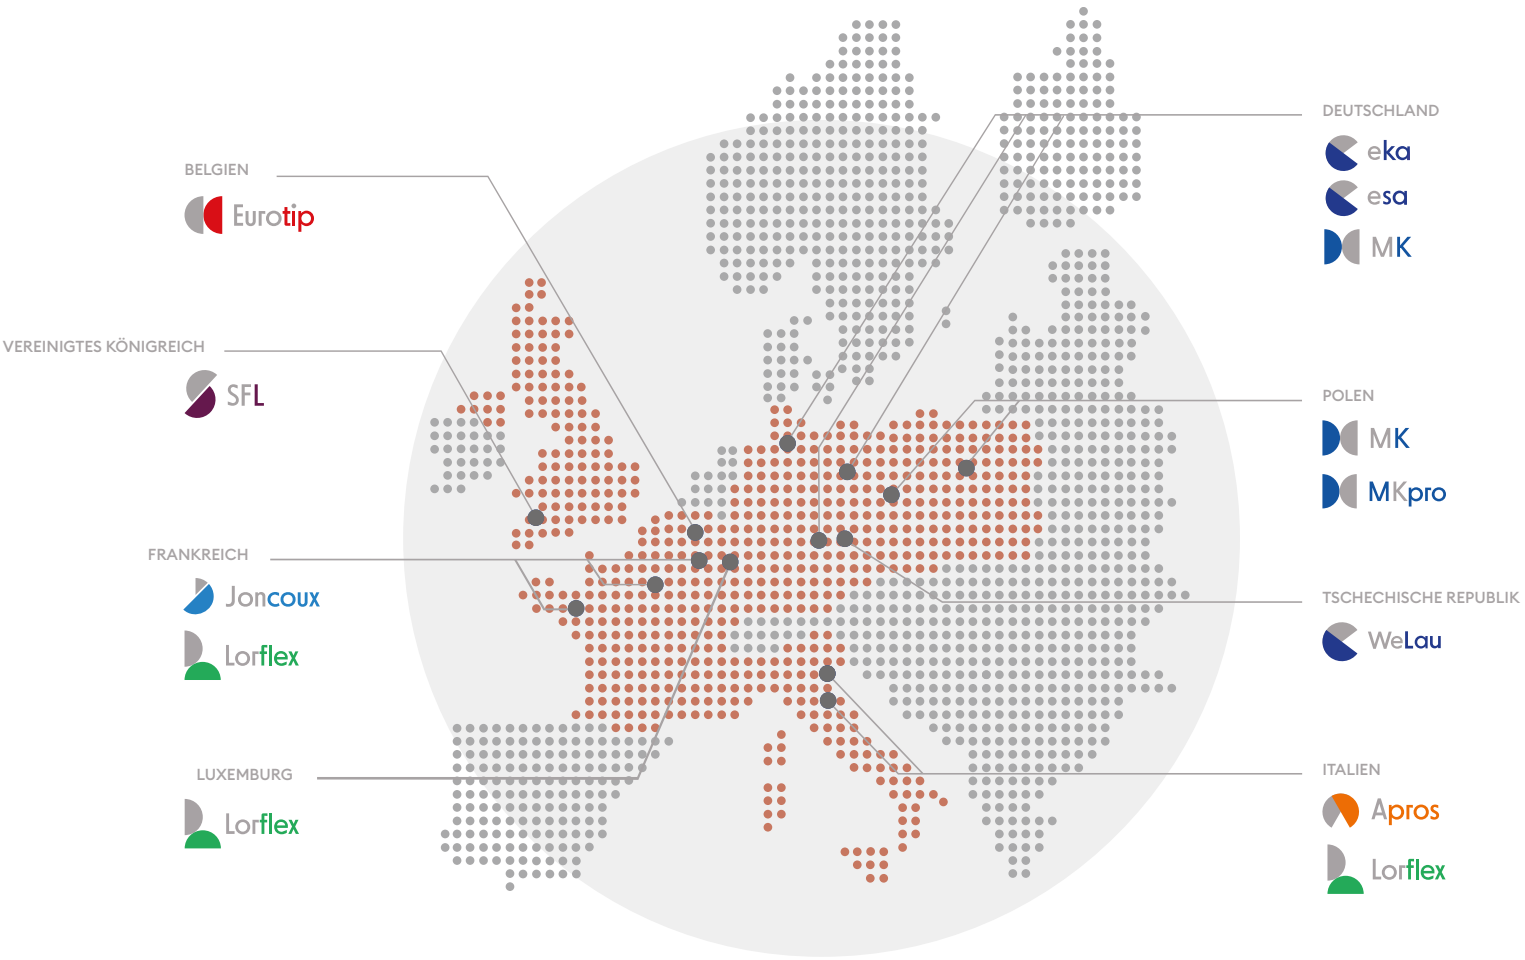

26
VERTRIEBSNIEDERLASSUNGEN

900
MITARBEITER

8
PRODUKTIONSSTÄTTEN

www.sphering-group.com

ÖFEN UND KAMINE

Holz-, Pellet- und Gasöfen, Kamineinsätze, Kamine für Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, Gastgewerbe- und Dienstleistungsgebäude

ZENTRALHEIZUNG

Gas- und Pelletkessel für Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Gewerbe- und Industriegebäude, Büros, öffentliche Gebäude

ABGAS- & ABLUFTSYSTEM LÖSUNGEN

INDUSTRIE

Notstromaggregate, Kraft-Wärme-Kopplung, Biomasse-Nahwärmenetze, Industrieprozesse, Backöfen für Bäckereien, Brandschutz, Kaffeeröstereien

LÜFTUNG

für Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Küchenabluftsysteme, Umgebungen mit hohen Anforderungen, Air-Jet-Luftverteilung

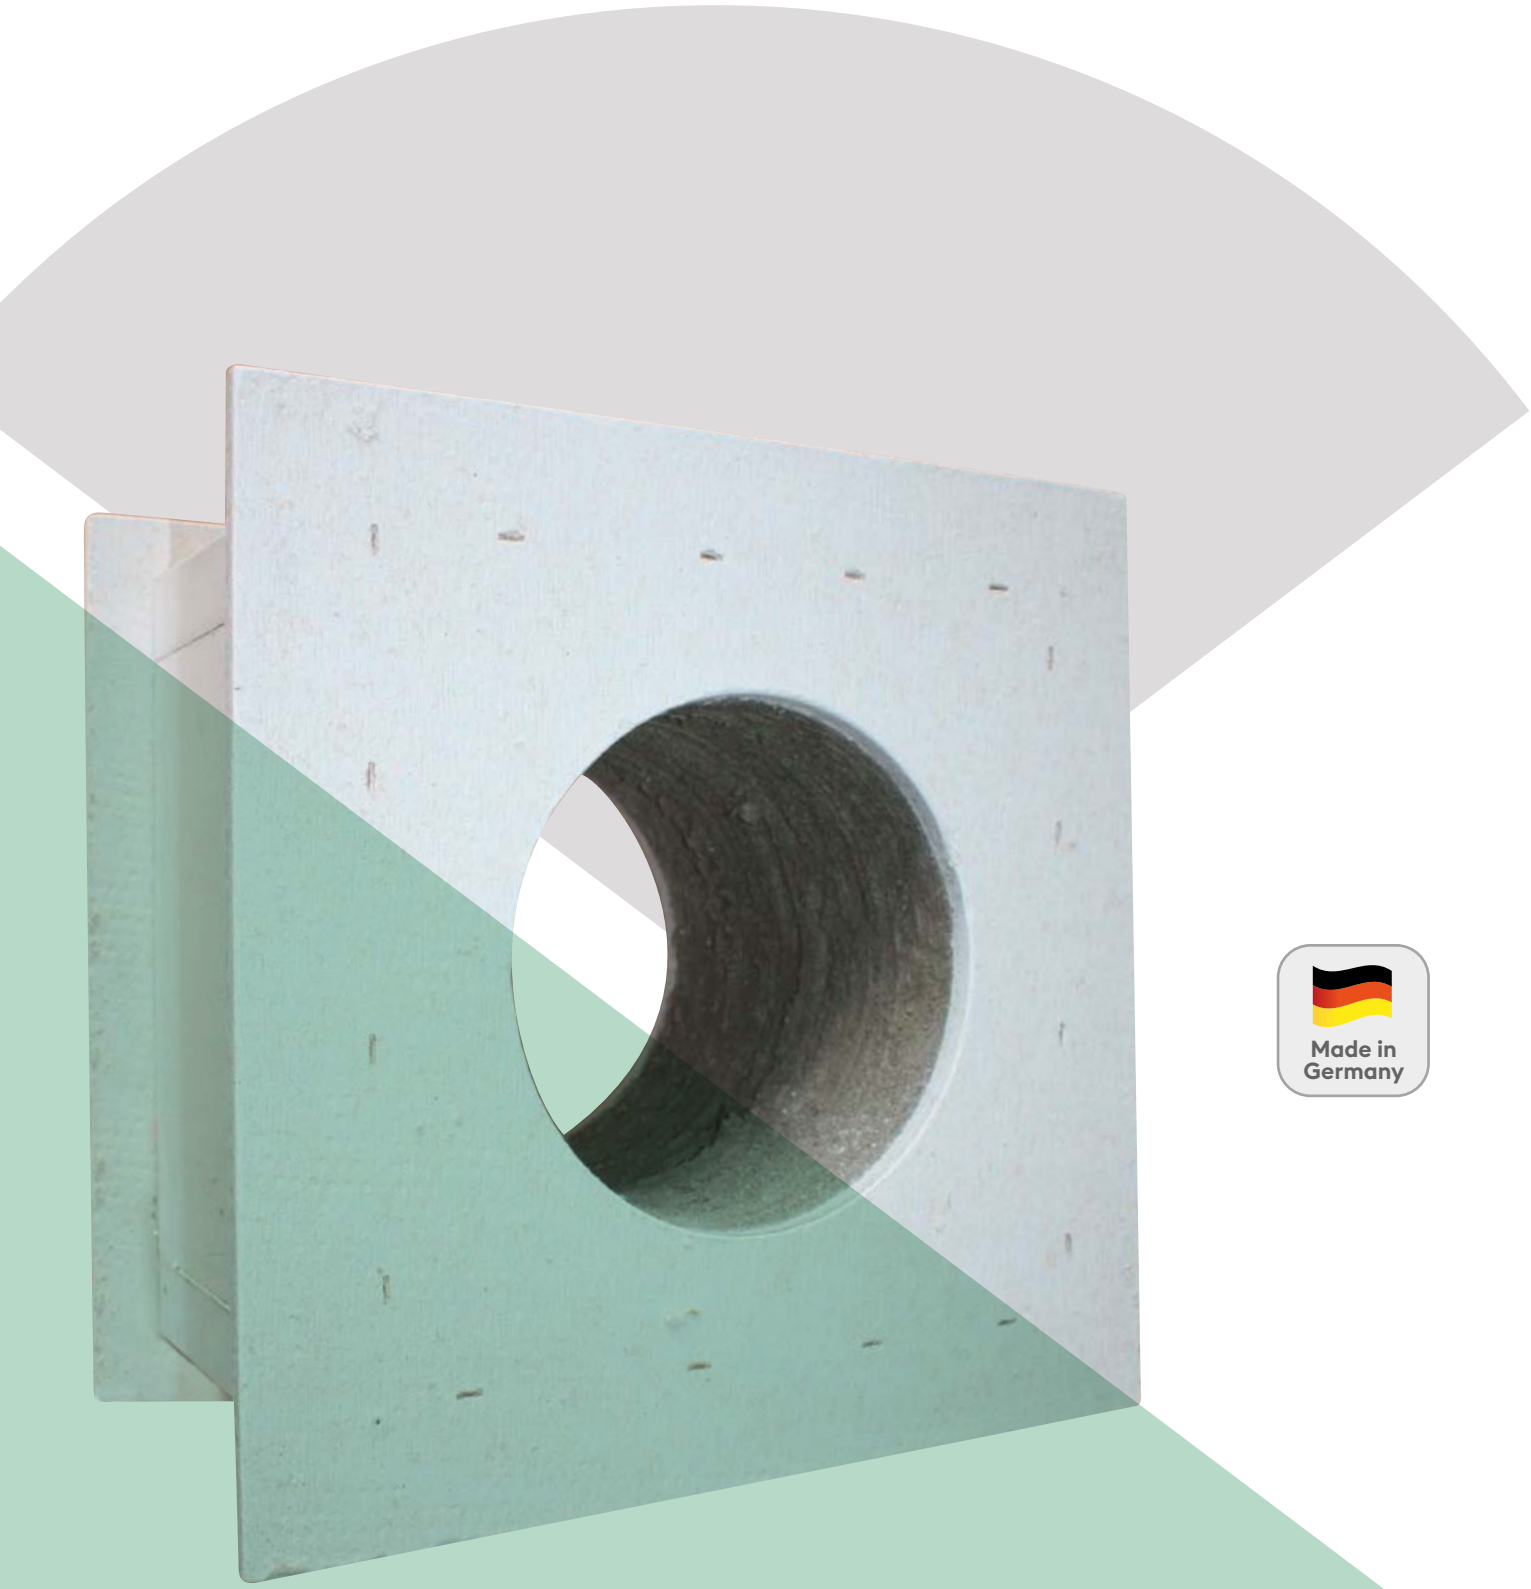

Made in Germany

Wand-, Decken- und Dachdurchführungen

Brandschutzelemente

Die praxiserprobte Lösung für die sichere Durchführung von Edelstahl-Abgasleitungen durch brennbare Bauteile.

Max. Abgastemperatur 400 °C

Material: Silikat Brandschutzplatten aus Promatect L500
Baustoffklasse DIN 4102: A1, nicht brennbar
Rohdichte trocken in kg/m3: ca. 500
Wärmeleitfähigkeit in W/mK: 0,11 bei 20°C
Wärmedurchlasswiderstand in m2K/W: 0,2
Oberfläche: Innenseite rauh / Außenseite glatt
Bauartzulassung: Z–7.4–3484

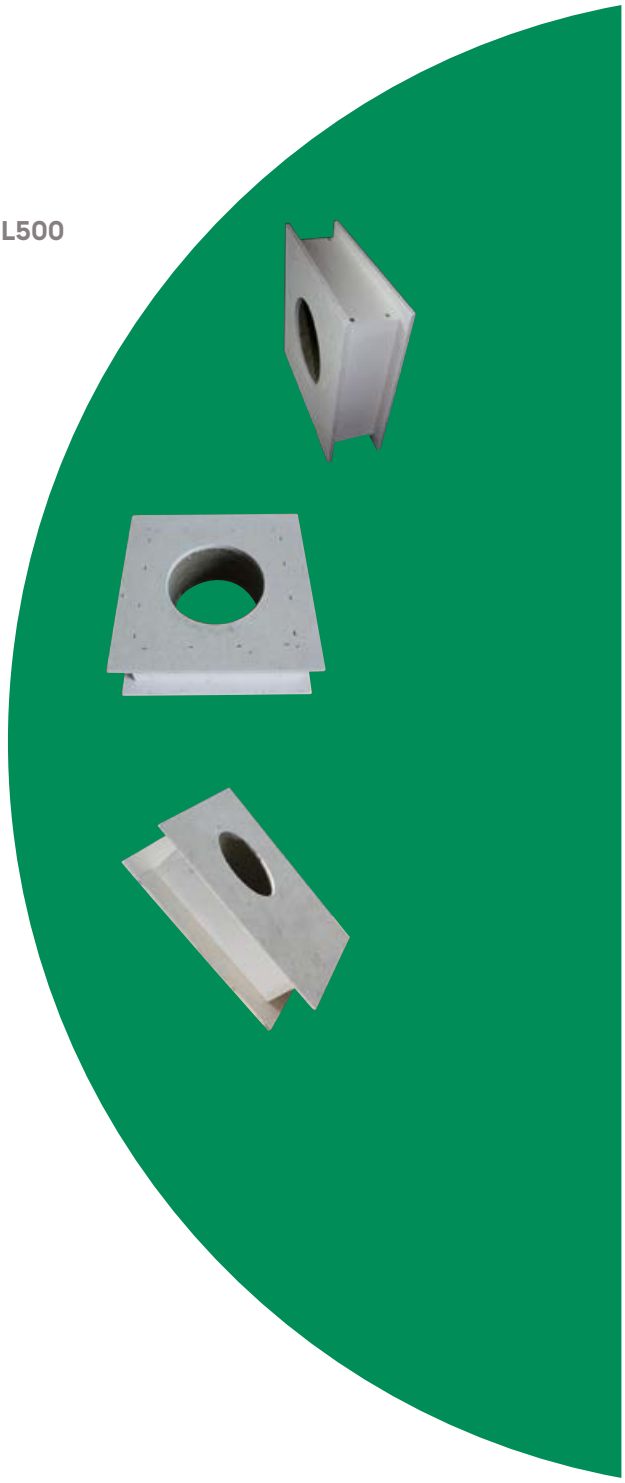

eka Sphering

TECHNISCHE DATEN

Einsatzbereich:
Wände, Decken, Dächer mit Wärmedurchlasswiderstand
R ≤ 8 [m²K/W] ≤ 300 mm Dicke

Wände, Decken, Dächer mit Wärmedurchlasswiderstand
R ≤ 13,1 [m²K/W] Dicke > 300 mm bis ≤ 485 mm

Allgemeine Bauartgenehmigung Z-7.4-3434

Wand-, Decken- und Dachdurchführungen

Brandschutzelemente (Rabattgruppe Complex D)

Die Wand-, Dach- und Deckendurchführungen WDW/DDFG 12/24/30/40/48 sind vormontierte Bauteile. Vom DIBt bauartzugelassen mit der Nr. Z-7.4-3434.

Sie bestehen aus einer Rahmenkonstruktion aus Promatect-Platten mit einem Dämmkern mit runder / ovaler Öffnung aus Mineralwolle zur Durchführung von doppelwandigen oder einwandigen (mit Wärmedämmrohr) Abgasanlagen.

Die rechteckigen Promatect-Anschlußplatten dienen zur Befestigung dieser Bauteile an der vorhandenen Tragekonstruktion. Diese Bauteile sind konzipiert für den Einbau in Holzständerwände, Holzbalkendecken oder Dachkonstruktionen sowie Massivbauteilen.

Sie sichern den Brandschutz beim Durchgang von Edelstahl-Abgasanlagen durch brennbare Bauteile. Sie sind konzipiert für Dauer- Abgastemperaturen bis 400 °C. Die Wand-, Decken- und Dachdurchführungen besitzen einen Feuerwiderstand von 90 Minuten.

Die Wand-, Decken- und Dachdurchführungen sind montagefertig vormontiert.

Allgemeines:
Abgasanlagen müssen von Bauteilen aus brennbaren Baustoffen so weit entfernt sein, dass an diesen
- **bei Nennwärmeleistung keine höheren Temperaturen als 85 °C und**
- **bei Rußbrand keine höheren Temperaturen als 100°C auftreten**

Die Wand-, Dach- und Deckendurchführungen von eka erfüllen diese Forderung.

Es dürfen Wärmeerzeuger angeschlossen werden, die eine maximale Abgastemperatur von 400 °C besitzen.

Prinzipielle Darstellung
Beispiel Dachdurchführung

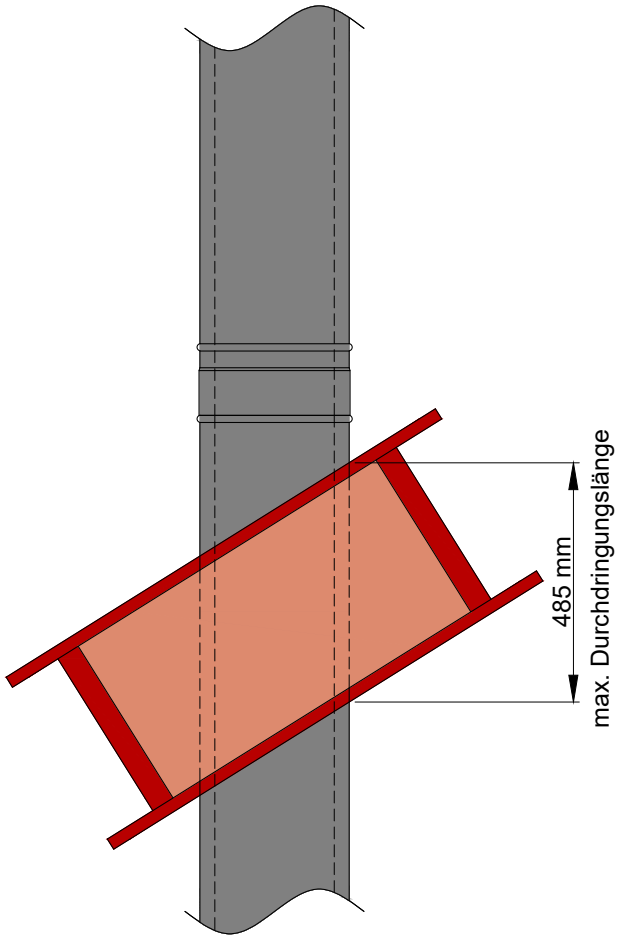

eka-Kundenservice: Wand-, Decken- und Dachdurchführungen nach individuellen Maßen

Sie benötigen eine speziell auf Ihre Gegebenheiten abgestimmte, maßgenaue Brandschutzdurchführung?
Bitte rufen Sie uns an oder senden Sie eine E-Mail mit Ihren Wünschen an office@eka-edelstahlkamine.at

Wand-, Decken- und Dachdurchführungen

Brandschutzelemente (Rabattgruppe Complex D)

Wanddurchführung, Wanddicke bis 120 mm

Technische Daten

Preis

2250-Ø-WDW12
2250-Ø-BWDW12



Ø d	a	b	Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR
80	335	400	WDW12	331,60	BWDW12	421,20
100	335	400	WDW12	331,60	BWDW12	421,20
113	335	400	WDW12	331,60	BWDW12	421,20
130	350	420	WDW12	336,70	BWDW12	422,40
150	370	435	WDW12	343,90	BWDW12	433,50
160	380	445	WDW12	355,90	BWDW12	445,60
180	400	465	WDW12	362,00	BWDW12	451,60
200	420	485	WDW12	367,10	BWDW12	456,80

Wall execution

Traversee de paroi et passage de murale

HINWEIS

Typ: BWDW12

mit Strahlenschutzplatte
with radiation protection panel
avec panneau de radioprotection

Wanddurchführung, Wanddicke bis 240 mm

Technische Daten

Preis

2250-Ø-WDW24
2250-Ø-BWDW24



Ø d	a	b	Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR
80	335	400	WDW24	439,20	BWDW24	528,90
100	335	400	WDW24	439,20	BWDW24	528,90
113	335	400	WDW24	439,20	BWDW24	528,90
130	350	420	WDW24	450,20	BWDW24	535,90
150	370	435	WDW24	464,20	BWDW24	553,90
160	380	445	WDW24	476,20	BWDW24	566,00
180	400	465	WDW24	504,50	BWDW24	594,10
200	420	485	WDW24	515,50	BWDW24	605,20

Wall execution

Traversee de paroi et passage de murale

HINWEIS

Typ: BWDW24

mit Strahlenschutzplatte
with radiation protection panel
avec panneau de radioprotection

Wanddurchführung, Wanddicke bis 300 mm

Technische Daten

Preis

2250-Ø-WDW30
2250-Ø-BWDW30



Ø d	a	b	Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR
80	335	400	WDW30	500,20	BWDW30	590,00
100	335	400	WDW30	500,20	BWDW30	590,00
113	335	400	WDW30	500,20	BWDW30	590,00
130	350	420	WDW30	524,90	BWDW30	610,70
150	370	435	WDW30	544,30	BWDW30	634,10
160	380	445	WDW30	555,80	BWDW30	645,40
180	400	465	WDW30	574,50	BWDW30	664,20
200	420	485	WDW30	601,10	BWDW30	690,80

Wall execution

Traversee de paroi et passage de murale

HINWEIS

Typ: BWDW30

mit Strahlenschutzplatte
with radiation protection panel
avec panneau de radioprotection

Wanddurchführung, Wanddicke bis 400 mm

Technische Daten

Preis

2250-Ø-WDW40
2250-Ø-BWDW40



Ø d	a	b	Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR
80	373	438	WDW40	618,10	BWDW40	707,90
100	373	438	WDW40	618,10	BWDW40	707,90
113	373	438	WDW40	618,10	BWDW40	707,90
130	390	455	WDW40	663,30	BWDW40	749,00
150	410	475	WDW40	680,90	BWDW40	770,50
160	420	485	WDW40	688,30	BWDW40	778,10
180	440	505	WDW40	729,10	BWDW40	818,90
200	460	525	WDW40	779,20	BWDW40	868,90

Wall execution

Traversee de paroi et passage de murale

HINWEIS

Typ: BWDW40

mit Strahlenschutzplatte
with radiation protection panel
avec panneau de radioprotection

Wanddurchführung, Wanddicke bis 485 mm

Technische Daten

Preis

2250-Ø-WDW48
2250-Ø-BWDW48



Ø d	a	b	Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR
80	373	438	WDW48	716,10	BWDW48	805,90
100	373	438	WDW48	716,10	BWDW48	805,90
113	373	438	WDW48	716,10	BWDW48	805,90
130	390	455	WDW48	748,70	BWDW48	834,40
150	410	475	WDW48	772,00	BWDW48	861,70
160	420	485	WDW48	792,10	BWDW48	881,70
180	440	505	WDW48	853,90	BWDW48	943,60
200	460	525	WDW48	876,20	BWDW48	966,00

Wall execution

Traversee de paroi et passage de murale

HINWEIS

Typ: BWDW48

mit Strahlenschutzplatte
with radiation protection panel
avec panneau de radioprotection

Strahlenschutzplatte erforderlich bei einwandiger Abgaszuführung / Radiation protection panel is requiered for single-walled flue gas supply

Wand-, Decken- und Dachdurchführungen

Brandschutzelemente (Rabattgruppe Complex D)

Deckendurchführung, Wanddicke bis 120 mm

Technische Daten | Preis | 2250-Ø-DDFG12-0





Ø d	a	b	Art.-Nr.	EUR
80	335	515	2250080DDFG12-0	393,20
100	335	515	2250100DDFG12-0	393,20
113	335	515	2250113DDFG12-0	393,20
130	350	530	2250130DDFG12-0	397,70
150	370	560	2250150DDFG12-0	435,90
160	380	560	2250160DDFG12-0	445,50
180	400	600	2250180DDFG12-0	452,30
200	420	600	2250200DDFG12-0	461,80

Celling execution

Traversee de paroi et passage de mural de plafond

Deckendurchführung, Wanddicke bis 240 mm

Technische Daten | Preis | 2250-Ø-DDFG24-0





Ø d	a	b	Art.-Nr.	EUR
80	335	515	2250080DDFG24-0	462,20
100	335	515	2250100DDFG24-0	462,20
113	335	515	2250113DDFG24-0	462,20
130	350	530	2250130DDFG24-0	471,10
150	370	560	2250150DDFG24-0	513,70
160	380	560	2250160DDFG24-0	523,30
180	400	600	2250180DDFG24-0	548,70
200	420	600	2250200DDFG24-0	562,50

Celling execution

Traversee de paroi et passage de mural de plafond

Deckendurchführung, Wanddicke bis 300 mm

Technische Daten | Preis | 2250-Ø-DDFG30-0





Ø d	a	b	Art.-Nr.	EUR
80	335	515	2250080DDFG30-0	516,80
100	335	515	2250100DDFG30-0	516,80
113	335	515	2250113DDFG30-0	516,80
130	350	530	2250130DDFG30-0	537,80
150	370	560	2250150DDFG30-0	585,10
160	380	560	2250160DDFG30-0	594,60
180	400	600	2250180DDFG30-0	610,40
200	420	600	2250200DDFG30-0	638,20

Celling execution

Traversee de paroi et passage de mural de plafond

Deckendurchführung, Wanddicke bis 400 mm

Technische Daten | Preis | 2250-Ø-DDFG40-0





Ø d	a	b	Art.-Nr.	EUR
80	373	553	2250080DDFG40-0	647,40
100	373	553	2250100DDFG40-0	647,40
113	373	553	2250113DDFG40-0	647,40
130	390	570	2250130DDFG40-0	686,90
150	410	590	2250150DDFG40-0	700,40
160	420	600	2250160DDFG40-0	714,40
180	440	620	2250180DDFG40-0	773,10
200	460	640	2250200DDFG40-0	822,00

Celling execution

Traversee de paroi et passage de mural de plafond

Deckendurchführung, Wanddicke bis 485 mm

Technische Daten | Preis | 2250-Ø-DDFG48-0





Ø d	a	b	Art.-Nr.	EUR
80	373	553	2250080DDFG48-0	735,30
100	373	553	2250100DDFG48-0	735,30
113	373	553	2250113DDFG48-0	735,30
130	390	570	2250130DDFG48-0	762,70
150	410	590	2250150DDFG48-0	780,50
160	420	600	2250160DDFG48-0	820,50
180	440	620	2250180DDFG48-0	883,60
200	460	640	2250200DDFG48-0	906,50

Celling execution

Traversee de paroi et passage de mural de plafond

Wand-, Decken- und Dachdurchführungen

Brandschutzelemente (Rabattgruppe Complex D)

Strahlenschutzplatte für Wand- und Deckendurchführung

Technische Daten | Preis | 2250-Ø-SSP



Lochausschnitt bauseits

Hole cut-out on site

Ø d	a	b	Art.-Nr.	EUR
80	610	610	2250080SSP	99,10
100	610	610	2250100SSP	99,10
113	610	610	2250113SSP	99,10
130	610	610	2250130SSP	99,10
150	630	630	2250150SSP	103,10
160	640	640	2250160SSP	106,90
180	660	660	2250180SSP	111,00
200	680	680	2250200SSP	115,00

Radiation protection panel

Plaque de protection contre le radiations

Dachdurchführung 10°, Wanddicke bis 120 mm

Technische Daten | Preis | 2250-Ø-DDFG12-10





Ø d	a	b	c	d	Art.-Nr.	EUR
80	340	370	540	580	2250080DDFG12-10	472,10
100	340	370	540	580	2250100DDFG12-10	472,10
113	340	370	540	580	2250113DDFG12-10	472,10
130	350	390	540	580	2250130DDFG12-10	472,10
150	370	400	560	600	2250150DDFG12-10	476,70
160	380	420	560	600	2250160DDFG12-10	486,70
180	400	460	600	640	2250180DDFG12-10	547,20
200	420	460	600	640	2250200DDFG12-10	557,20

Roof execution

Exécution de toit

Dachdurchführung 10°, Wanddicke bis 240 mm

Technische Daten | Preis | 2250-Ø-DDFG24-10





Ø d	a	b	c	d	Art.-Nr.	EUR
80	340	390	540	600	2250080DDFG24-10	573,90
100	340	390	540	600	2250100DDFG24-10	573,90
113	340	390	540	600	2250113DDFG24-10	573,90
130	350	420	540	600	2250130DDFG24-10	583,30
150	370	440	560	620	2250150DDFG24-10	607,30
160	380	440	560	620	2250160DDFG24-10	612,70
180	400	480	600	660	2250180DDFG24-10	682,40
200	420	480	600	660	2250200DDFG24-10	697,20

Roof execution

Exécution de toit

Dachdurchführung 10°, Wanddicke bis 300 mm

Technische Daten | Preis | 2250-Ø-DDFG30-10



Ø d	a	b	c	d	Art.-Nr.	EUR
80	340	420	540	610	2250080DDFG30-10	633,80
100	340	420	540	610	2250100DDFG30-10	633,80
113	340	420	540	610	2250113DDFG30-10	633,80
130	350	440	540	610	2250130DDFG30-10	643,10
150	370	450	560	630	2250150DDFG30-10	667,10
160	380	450	560	630	2250160DDFG30-10	672,40
180	400	490	600	670	2250180DDFG30-10	746,90
200	420	490	600	670	2250200DDFG30-10	761,70

Roof execution

Exécution de toit

Dachdurchführung 10°, Wanddicke bis 400 mm

Technische Daten | Preis | 2250-Ø-DDFG40-10





Ø d	a	b	c	d	Art.-Nr.	EUR
80	373	430	553	610	2250080DDFG40-10	745,80
100	373	430	553	610	2250100DDFG40-10	745,80
113	373	430	553	610	2250113DDFG40-10	745,80
130	390	450	570	630	2250130DDFG40-10	759,80
150	410	470	590	650	2250150DDFG40-10	814,30
160	420	480	600	660	2250160DDFG40-10	856,30
180	440	500	620	680	2250180DDFG40-10	877,90
200	460	520	640	700	2250200DDFG40-10	902,00

Roof execution

Exécution de toit

Wand-, Decken- und Dachdurchführungen

Brandschutzelemente (Rabattgruppe Complex D)

Dachdurchführung 22°, Wanddicke bis 120 mm

Technische Daten | Preis | 2250-Ø-DDFG12-22





Ø d	a	b	c	d	Art.-Nr.	EUR
80	340	410	540	620	2250080DDFG12-22	557,10
100	340	410	540	620	2250100DDFG12-22	557,10
113	340	410	540	620	2250113DDFG12-22	557,10
130	350	440	540	620	2250130DDFG12-22	561,90
150	370	460	560	640	2250150DDFG12-22	566,70
160	380	460	560	640	2250160DDFG12-22	572,10
180	400	510	600	690	2250180DDFG12-22	638,30
200	420	510	600	690	2250200DDFG12-22	643,60

Roof execution

Exécution de toit

Dachdurchführung 22°, Wanddicke bis 240 mm

Technische Daten | Preis | 2250-Ø-DDFG24-22





Ø d	a	b	c	d	Art.-Nr.	EUR
80	340	460	540	670	2250080DDFG24-22	618,00
100	340	460	540	670	2250100DDFG24-22	618,00
113	340	460	540	670	2250113DDFG24-22	618,00
130	350	490	540	670	2250130DDFG24-22	627,60
150	370	510	560	690	2250150DDFG24-22	691,10
160	380	510	560	690	2250160DDFG24-22	698,60
180	400	550	600	730	2250180DDFG24-22	718,30
200	420	550	600	730	2250200DDFG24-22	728,40

Roof execution

Exécution de toit

Dachdurchführung 22°, Wanddicke bis 300 mm

Technische Daten | Preis | 2250-Ø-DDFG30-22





Ø d	a	b	c	d	Art.-Nr.	EUR
80	340	510	540	690	2250080DDFG30-22	696,60
100	340	510	540	690	2250100DDFG30-22	696,60
113	340	510	540	690	2250113DDFG30-22	696,60
130	350	520	540	690	2250130DDFG30-22	706,10
150	370	530	560	710	2250150DDFG30-22	756,70
160	380	530	560	710	2250160DDFG30-22	764,20
180	400	580	600	760	2250180DDFG30-22	808,30
200	420	580	600	760	2250200DDFG30-22	823,20

Roof execution

Exécution de toit

Dachdurchführung 22°, Wanddicke bis 400 mm

Technische Daten | Preis | 2250-Ø-DDFG40-22





Ø d	a	b	c	d	Art.-Nr.	EUR
80	373	560	553	740	2250080DDFG40-22	880,30
100	373	560	553	740	2250100DDFG40-22	880,30
113	373	560	553	740	2250113DDFG40-22	880,30
130	390	580	570	760	2250130DDFG40-22	894,60
150	410	600	590	780	2250150DDFG40-22	931,60
160	420	610	600	790	2250160DDFG40-22	958,50
180	440	630	620	810	2250180DDFG40-22	1.024,00
200	460	650	640	830	2250200DDFG40-22	1.053,40

Roof execution

Exécution de toit

Dachdurchführung 32°, Wanddicke bis 120 mm

Technische Daten | Preis | 2250-Ø-DDFG12-32





Ø d	a	b	c	d	Art.-Nr.	EUR
80	340	460	540	670	2250080DDFG12-32	576,60
100	340	460	540	670	2250100DDFG12-32	576,60
113	340	460	540	670	2250113DDFG12-32	576,60
130	350	490	540	670	2250130DDFG12-32	581,50
150	370	510	560	690	2250150DDFG12-32	641,30
160	380	510	560	690	2250160DDFG12-32	643,90
180	400	560	600	740	2250180DDFG12-32	659,00
200	420	560	600	740	2250200DDFG12-32	684,50

Roof execution

Exécution de toit

Wand-, Decken- und Dachdurchführungen

Brandschutzelemente (Rabattgruppe Complex D)

Dachdurchführung 32°, Wanddicke bis 240 mm — Technische Daten — Preis — 2250-Ø-DDFG24-32





Ø d	a	b	c	d	Art.-Nr.	EUR
80	340	530	540	750	2250080DDFG24-32	750,80
100	340	530	540	750	2250100DDFG24-32	750,80
113	340	530	540	750	2250113DDFG24-32	750,80
130	350	560	540	750	2250130DDFG24-32	760,60
150	370	590	560	770	2250150DDFG24-32	775,10
160	380	590	560	770	2250160DDFG24-32	777,90
180	400	640	600	850	2250180DDFG24-32	859,50
200	420	640	600	850	2250200DDFG24-32	887,80

Roof execution

Exécution de toit

Dachdurchführung 32°, Wanddicke bis 300 mm — Technische Daten — Preis — 2250-Ø-DDFG30-32





Ø d	a	b	c	d	Art.-Nr.	EUR
80	340	600	540	790	2250080DDFG30-32	799,90
100	340	600	540	790	2250100DDFG30-32	799,90
113	340	600	540	790	2250113DDFG30-32	799,90
130	350	620	540	790	2250130DDFG30-32	809,70
150	370	630	560	810	2250150DDFG30-32	839,20
160	380	630	560	810	2250160DDFG30-32	873,80
180	400	670	600	850	2250180DDFG30-32	945,20
200	420	670	600	850	2250200DDFG30-32	960,30

Roof execution

Exécution de toit

Dachdurchführung 32°, Wanddicke bis 400 mm — Technische Daten — Preis — 2250-Ø-DDFG40-32





Ø d	a	b	c	d	Art.-Nr.	EUR
80	373	690	553	870	2250080DDFG40-32	1.039,20
100	373	690	553	870	2250100DDFG40-32	1.039,20
113	373	690	553	870	2250113DDFG40-32	1.039,20
130	390	710	570	890	2250130DDFG40-32	1.058,60
150	410	730	590	910	2250150DDFG40-32	1.111,30
160	420	740	600	920	2250160DDFG40-32	1.137,30
180	440	760	620	940	2250180DDFG40-32	1.213,60
200	460	790	640	970	2250200DDFG40-32	1.261,40

Roof execution

Exécution de toit

Dachdurchführung 45°, Wanddicke bis 120 mm — Technische Daten — Preis — 2250-Ø-DDFG12-45



Ø d	a	b	c	d	Art.-Nr.	EUR
80	340	550	540	770	2250080DDFG12-45	646,70
100	340	550	540	770	2250100DDFG12-45	646,70
113	340	550	540	770	2250113DDFG12-45	646,70
130	350	580	540	770	2250130DDFG12-45	651,60
150	370	610	560	790	2250150DDFG12-45	671,40
160	380	610	560	790	2250160DDFG12-45	648,00
180	400	670	600	850	2250180DDFG12-45	749,50
200	420	670	600	850	2250200DDFG12-45	759,80

Roof execution

Exécution de toit

Dachdurchführung 45°, Wanddicke bis 240 mm — Technische Daten — Preis — 2250-Ø-DDFG24-45





Ø d	a	b	c	d	Art.-Nr.	EUR
80	340	670	540	890	2250080DDFG24-45	837,30
100	340	670	540	890	2250100DDFG24-45	837,30
113	340	670	540	890	2250113DDFG24-45	837,30
130	350	700	540	890	2250130DDFG24-45	865,20
150	370	730	560	910	2250150DDFG24-45	879,70
160	380	730	560	910	2250160DDFG24-45	900,80
180	400	790	600	970	2250180DDFG24-45	987,50
200	420	790	600	970	2250200DDFG24-45	1.002,60

Roof execution

Exécution de toit

Wand-, Decken- und Dachdurchführungen

Brandschutzelemente (Rabattgruppe Complex D)

Dachdurchführung 45°, Wanddicke bis 300 mm — Technische Daten — Preis — 2250-Ø-DDFG30-45





Ø d	a	b	c	d	Art.-Nr.	EUR
80	340	780	540	950	2250080DDFG30-45	946,50
100	340	780	540	950	2250100DDFG30-45	946,50
113	340	780	540	950	2250113DDFG30-45	946,50
130	350	780	540	950	2250130DDFG30-45	956,10
150	370	790	560	970	2250150DDFG30-45	985,70
160	380	790	560	970	2250160DDFG30-45	1.020,20
180	400	850	600	1030	2250180DDFG30-45	1.101,40
200	420	850	600	1030	2250200DDFG30-45	1.121,40

Roof execution

Exécution de toit

Dachdurchführung 60°, Wanddicke bis 120 mm — Technische Daten — Preis — 2250-Ø-DDFG12-60





Ø d	a	b	c	d	Art.-Nr.	EUR
80	340	740	540	980	2250080DDFG12-60	730,20
100	340	740	540	980	2250100DDFG12-60	730,20
113	340	740	540	980	2250113DDFG12-60	730,20
130	350	780	540	980	2250130DDFG12-60	739,90
150	370	820	560	1000	2250150DDFG12-60	749,60
160	380	820	560	1000	2250160DDFG12-60	763,30
180	400	900	600	1080	2250180DDFG12-60	838,30
200	420	900	600	1080	2250200DDFG12-60	856,00

Roof execution

Exécution de toit

Brandschutzelement für Wand- und Deckendurchführung Isolierdicke 25 mm — Technische Daten — Preis — 2250-Ø-BSE





Isolierdicke 25 mm

Ø d	a	Art.-Nr.	EUR
113	600	2250113BSE	411,00
130	600	2250130BSE	411,00
150	600	2250150BSE	411,00

Fire protection element

Élément protection incendie

Brandschutzelement für Wand- und Deckendurchführung Isolierdicke 50 mm — Technische Daten — Preis — 2500-Ø-BSE





Isolierdicke 50 mm

Ø d	a	Art.-Nr.	EUR
113	700	2500113BSE	486,80
130	700	2500130BSE	486,80
150	700	2500150BSE	486,80
160	700	2500160BSE	486,80
180	700	2500180BSE	486,80
200	700	2500200BSE	486,80

Fire protection element

Élément protection incendie

eka-Kundenservice: Wand-, Decken- und Dachdurchführungen auf Wunsch nach individuellen Maßen

Sie benötigen eine speziell auf Ihre Gegebenheiten abgestimmte, maßgenaue Brandschutzdurchführung? Bitte rufen Sie uns an oder senden Sie eine E-Mail mit Ihren Wünschen an office@eka-edelstahlkamine.at

sphering-group.com

eka Riedler Handels GmbH
Gewerbegebiet 194
5581 St. Margarethen im Lungau
tel.: +43 6476 23 30 3
office@eka-edelstahlkamine.at

eka-edelstahlkamine.at

eka Sphering

Sphering Group

Flue & Air Care
Since 1919

71PS2 7200000046 Brandschutzdurchführungen - 09/2026 Technische Änderungen/Druckfehler vorbehalten! Verkauf ausschließlich an Unternehmen, Handel und Handwerk